


Fendeuse hydraulique horizontale

Equipée d'un coin hydraulique de fendage en 2 ou 4 éclats et d'un chargeur hydraulique. Entraînement par prise de force du tracteur, fixation trois points, cette machine extrêmement compétitive, est simple à utiliser. Elle est très bien classée sur le marché actuellement.

Matériel haut de gamme "robuste et rapide".

Elle répond à la législation européenne de sécurité.

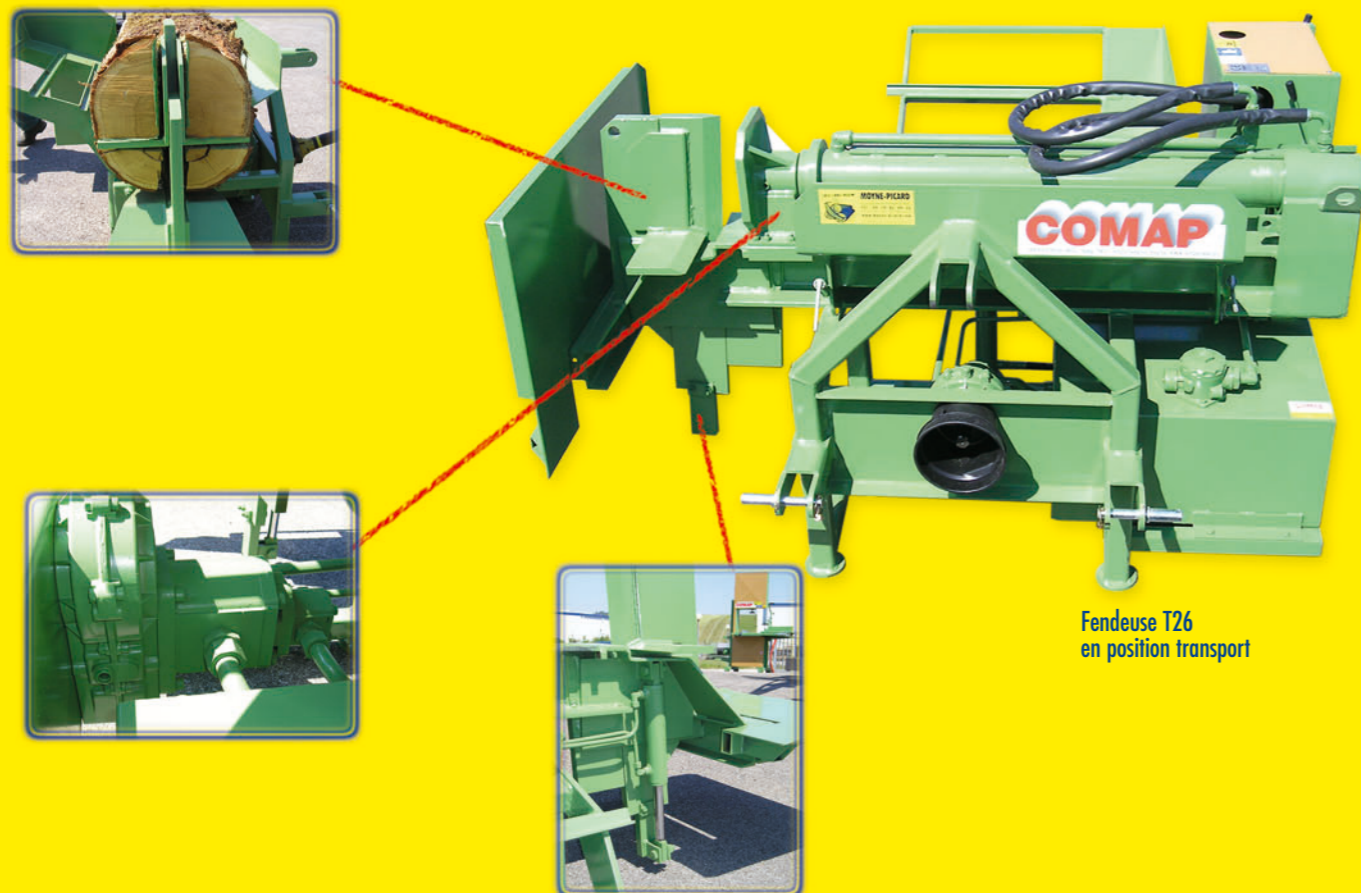

Fendeuse T26
en position transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Série horizontale T 26 OC
Course vérin (m)	1,10
Longueur du passage de bûches maxi (m)	1,17
Force de fendage (t)	24
Puissance du moteur électrique (cV)	-
Capacité du réservoir (l)	60
Hauteur total de la machine (m)	1,50
Largeur de la machine (m)	1,20
Profondeur (m)	1,35
Poids total (kg)	695
Vitesse du cycle aller et retour (s)	15



Fendeuse T26 en position travail

COMAP

www.comapitalia.it

La société COMAP a été créée en 1974 et est située à Apecchio (Italie).

Son matériel fiable et robuste est vendu dans le monde entier.

**Scies à ruban
Combinés**

Scies à ruban

**Fendeuse hydraulique
horizontale**

